

AWSV

Dry coolers

V-Dry Coolers met een enkele rij ventilatoren.

Voor meer informatie,
downloads en video's,
ga naar de AWSV
pagina op onze
website





V-Dry coolers met een enkele rij ventilatoren

De Mark AWSV is een serie Dry Coolers met twee coils en een enkele rij ventilatoren, die zijn gerangschikt in een "V"-vorm. Zowel de standaard versie als de versie met een laag geluidsniveau is beschikbaar in koelcapaciteiten van 130 kW tot 964 kW. Grotere vermogens zijn op aanvraag beschikbaar.

De AWSV Dry Coolers zijn compact en robuust. Ze zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal voor zowel horizontale als verticale montage met behulp van de juiste kit. Voor plaatsing zijn de toestellen voorzien van anker- en hijspunten.

Het chassis en de behuizing zijn volledig beschermd met een verflaag met een hoge corrosiebestendigheid die maximale weersbestendigheid biedt. De onderdelen worden stuk voor stuk gecoat in RAL 9002, voorafgaand aan de montage.


Mark V-Dry Coolers zijn uitgerust met warmtewisselaars met koperen buis en aluminium vinnen. Ze zijn voorzien van een stalen schroefdraadaansluiting.

De ventilatoren bevatten 3-fase asynchrone externe rotormotoren met IP54-beschermingsniveau, klasse F-isolatie, met de mogelijkheid om ze in ster of delta aan te sluiten. Op deze manier zijn er twee werksnelheden mogelijk.

Productkenmerken

- Geoptimaliseerde EC ventilatoren
- Multi circuit wateraansluiting
- Compact
- Stil
- Robuust
- Zuinig
- Bedraad tot op de klemmenkast

Afmetingen

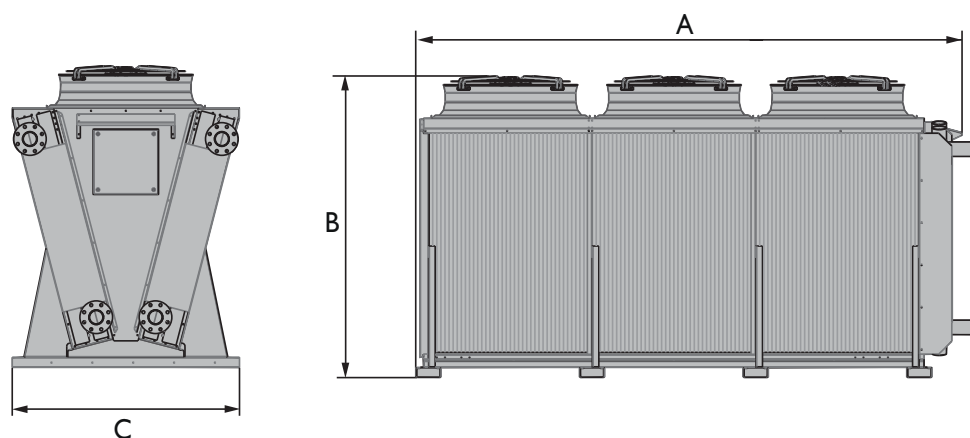

AWSVN serie - Ø 800 mm ventilatoren - standaard versie

Type	Aantal ventilatoren	Oppervlakte m ²	Interne volume dm ³	Aansluiting Ø	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg
AWSVN-42C-130M	2	402	53	2"	2342	1875	1390	710
AWSVN-42D-148M		536	70					757
AWSVN-43C-195M	3	603	79	2"	3342	1875	1390	1029
AWSVN-43D-222M		804	106					1100
AWSVN-44C-261M	4	804	106	2" 1/2	4342	1875	1390	1275
AWSVN-44D-296M		1072	141					1370
AWSVN-45C-326M	5	1005	132	2" 1/2	5342	1875	1390	1560
AWSVN-45D-371M		1340	177					1679
AWSVN-46C-392M	6	1206	159	3"	6342	1875	1390	1834
AWSVN-46D-445M		1608	212					1976

AWSVB serie - Ø 800 mm ventilatoren - ventilatoren met laag geluidsniveau

Type	Aantal ventilatoren	Oppervlakte m ²	Interne volume dm ³	Aansluiting Ø	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg
AWSVB-42C-97M	2	402	53	2"	2342	1875	1390	700
AWSVB-42D-108M		536	70					747
AWSVB-43C-146M	3	603	79	2"	3342	1875	1390	1014
AWSVB-43D-162M		804	106					1085
AWSVB-44C-195M	4	804	106	2" 1/2	4342	1875	1390	1255
AWSVB-44D-217M		1072	141					1350
AWSVB-45C-244M	5	1005	132	2" 1/2	5342	1875	1390	1535
AWSVB-45D-272M		1340	177					1654
AWSVB-46C-293M	6	1206	159	3"	6342	1875	1390	1804
AWSVB-46D-326M		1608	212					1946

AWSVN serie - Ø 910 mm ventilatoren - standaard versie

Type	Aantal ventilatoren	Oppervlakte m ²	Interne volume dm ³	Aansluiting Ø	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg
AWSVN-52C-195M	2	712	93	2" 1/2	3425	2047	1390	993
AWSVN-52D-220M		950	125					1076
AWSVN-52F-244M		1425	187					1242
AWSVN-53C-287M	3	1069	140	2" 1/2	4925	2047	1390	1405
AWSVN-53D-324M		1425	187					1531
AWSVN-53F-361M		2138	281					1781
AWSVN-54C-390M	4	1425	187	3"	6425	2047	1390	1919
AWSVN-54D-439M		190	250					2085
AWSVN-54F-488M		2851	375					2417
AWSVN-55C-493M	5	1781	234	4"	7925	2047	1390	2159
AWSVN-55D-555M		2375	312					2365
AWSVN-55F-615M		3563	469					2777
AWSVN-56C-535M	6	2382	273	4"	9425	2047	1390	2492
AWSVN-56D-618M		3176	364					2720
AWSVN-56F-715M		4624	546					3177
AWSVN-57C-629M	7	2779	319	4"	10925	2047	1390	2870
AWSVN-57D-727M		3705	425					3136
AWSVN-57F-840M		5558	638					3667
AWSVN-58D-835M	8	4235	486	5"	12425	2047	1390	3551
AWSVN-58F-964M		6353	729					4158

Technische informatie

AWSVN serie - Ø 800 mm ventilatoren - standaard versie

Type	- 400v/50 Hz Connectie Δ					- 400v/50 Hz Connectie Y				
	Vermogen kW	Massa- stroom m ³ /h	Drukval kPa	Stroomver- bruik kW	Geluids- niveau dB(A)	Vermogen kW	Massa- stroom m ³ /h	Drukval kPa	Stroomver- bruik kW	Geluids- niveau dB(A)
AWSVN-42C-130M	130	23	37	3,88	49	106	18	26	2,42	43
AWSVN-42D-148M	148	26				118	21	25		
AWSVN-43C-195M	195	34	38	5,82	51	159	28	27	3,63	45
AWSVN-43D-222M	222	39				177	31	26		
AWSVN-44C-261M	261	45	40	7,76	52	212	37	28	4,84	46
AWSVN-44D-296M	296	52				237	41	27		
AWSVN-45C-326M	326	57	44	9,7	53	266	46	31	6,05	47
AWSVN-45D-371M	371	64	45			297	52	30		
AWSVN-46C-392M	392	68	48	11,64	54	319	56	34	7,26	48
AWSVN-46D-445M	445	77	50			356	62	34		

Ruimtetemperatuur = 25 °C. Wateraanvoer T = 40 °C. Waterafvoer T = 35 °C.



AWSVB serie - Ø 800 mm ventilatoren - ventilatoren met laag geluidsniveau

Type	- 400v/50 Hz Connectie Δ					- 400v/50 Hz Connectie Y				
	Vermogen	Massa- stroom	Drukval	Stroomver- bruik	Geluids- niveau	Vermogen	Massa- stroom	Drukval	Stroomver- bruik	Geluids- niveau
	kW	m³/h	kPa	kW	dB(A)	kW	m³/h	kPa	kW	dB(A)
AWSVB-42C-97M	97	17	22	1,66	41	85	15	17	1	38
AWSVB-42D-108M	108	19	21			93	16	16		37
AWSVB-43C-146M	146	25	23	2,49	43	128	22	18	1,5	39
AWSVB-43D-162M	162	28	22			140	24	17		39
AWSVB-44C-195M	195	34	24	3,32	44	170	30	19	2	41
AWSVB-44D-217M	217	38	23			187	32	18		40
AWSVB-45C-244M	244	42	26	4,15	45	213	37	21	2,5	41
AWSVB-45D-272M	272	47	26			234	41	20		41
AWSVB-46C-293M	293	51	29	4,98	46	256	45	23	3	42
AWSVB-46D-326M	326	57	29			281	49	22		42

Ruimtetemperatuur = 25 °C. Wateraanvoer T = 40 °C. Waterafvoer T = 35 °C.

AWSVN serie - Ø 910 mm ventilatoren - standaard versie

Type	- 400v/50 Hz Connectie Δ					- 400v/50 Hz Connectie Y				
	Vermogen	Massa- stroom	Drukval	Stroomver- bruik	Geluids- niveau	Vermogen	Massa- stroom	Drukval	Stroomver- bruik	Geluids- niveau
	kW	m³/h	kPa	kW	dB(A)	kW	m³/h	kPa	kW	dB(A)
AWSVN-52C-195M	195	33	34		53	160	27	24		47
AWSVN-52D-220M	220	38	27	4,96	52	177	30	19	3,14	47
AWSVN-52F-244M	244	42	18		52	193	33	12		47
AWSVN-53C-287M	287	49	20		54	235	40	14		49
AWSVN-53D-324M	324	56	18	7,44	54	262	45	12	4,71	49
AWSVN-53F-361M	361	62	16		54	286	49	10		48
AWSVN-54C-390M	390	57	36		56	320	55	25		50
AWSVN-54D-439M	439	76	30	9,92	55	355	61	20	6,28	50
AWSVN-54F-488M	488	84	31		55	386	67	20		50
AWSVN-55C-493M	493	85	59		56	404	70	42		51
AWSVN-55D-555M	555	96	45	12,4	56	448	77	31	7,85	51
AWSVN-55F-615M	615	106	29		56	487	84	19		50
AWSVN-56C-535M	535	92	60		58	447	77	44		52
AWSVN-56D-618M	618	107	49	14,88	57	510	88	35	9,42	52
AWSVN-56F-715M	715	124	34		57	575	99	23		52
AWSVN-57C-629M	629	109	92		58	526	91	67		53
AWSVN-57D-727M	727	126	75	17,36	58	599	104	53	10,99	52
AWSVN-57F-840M	840	145	52		58	675	117	35		52
AWSVN-58D-835M	835	144	108		59	688	119	76		53
AWSVN-58F-964M	964	167	74	19,84	58	775	134	50	12,56	53

Ruimtetemperatuur = 25 °C. Wateraanvoer T = 40 °C. Waterafvoer T = 35 °C.