

CV-KETELS

Ecoflex, Powerflex, Megaflex, Maxiflex

HR CV-ketels. Vermogens van 168 tot 2200 kW.



Voor meer informatie,
downloads en video's,
ga naar de CV-ketel
pagina op onze
website



Energiezuinige luchtgordijnen gecombineerd met een warmtepomp



De Mark HR CV-ketels zijn zeer compact, duurzaam en verkrijgbaar in 4 verschillende modellen:

- ECOFLEX (capaciteiten: 168 kW, 210 kW, 252 kW en 294 kW)
- POWERFLEX (capaciteiten: 340 kW tot 600 kW)
- MEGAFLEX (capaciteiten: 850 kW en 1020 kW)
- MAXIFLEX (capaciteit: 2200 kW)

De Mark CV-ketels zijn o.a. geschikt voor het verwarmen van kantoren, garages, magazijnen, appartementencomplexen, werkplaatsen, distributiecentra en showrooms.


Voor een totaaloplossing van Mark is het ook mogelijk de Mark CV-ketels te combineren met watergevoede toestellen zoals de TANNER MDA en INFRA AQUA ECO.

Productkenmerken

- Scherpe prijsstelling
- Beproefde en innovatieve techniek
- Giet-aluminium warmtewisselaar
- Robuust
- Stil
- Uitgebreid diagnose-systeem
- Zeer onderhoudsvriendelijk
- Lage service-interval
- Geïntegreerde pompregeling
- Gesloten uitvoering mogelijk
- Cascade regeling reeds geïntegreerd in de besturing
- Weersafhankelijk regelbaar
- Regeling:
 - Aan/uit thermostaat
 - OpenTherm
 - GBS 0-10V aansturing
- Twee jaar productgarantie
- Één jaar servicegarantie




Afmetingen ECOFLEX

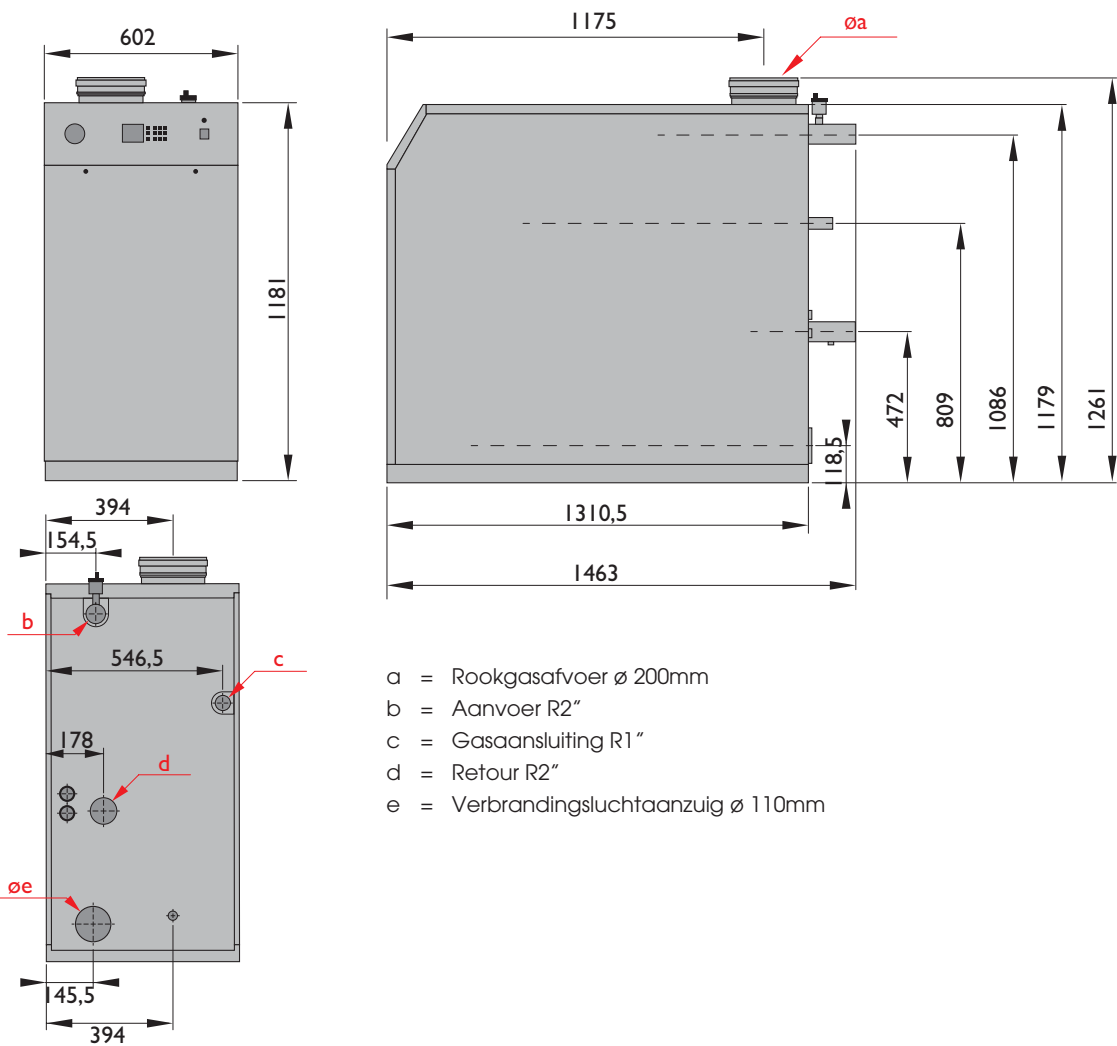

Technische informatie ECOFLEX

ECOFLEX		HR 168	HR 210	HR 252	HR 294
Nominaal vermogen 80/60 °C	kW	163,6	204,5	245,4	282,5
Rendement HR	%	107,5	107,5	107,5	107,5
Werkdruk	bar	6	6	6	6
Gewicht	kg	193	210	227	244
Voeding	230V 1F ~50 Hz				


Afmetingen POWERFLEX

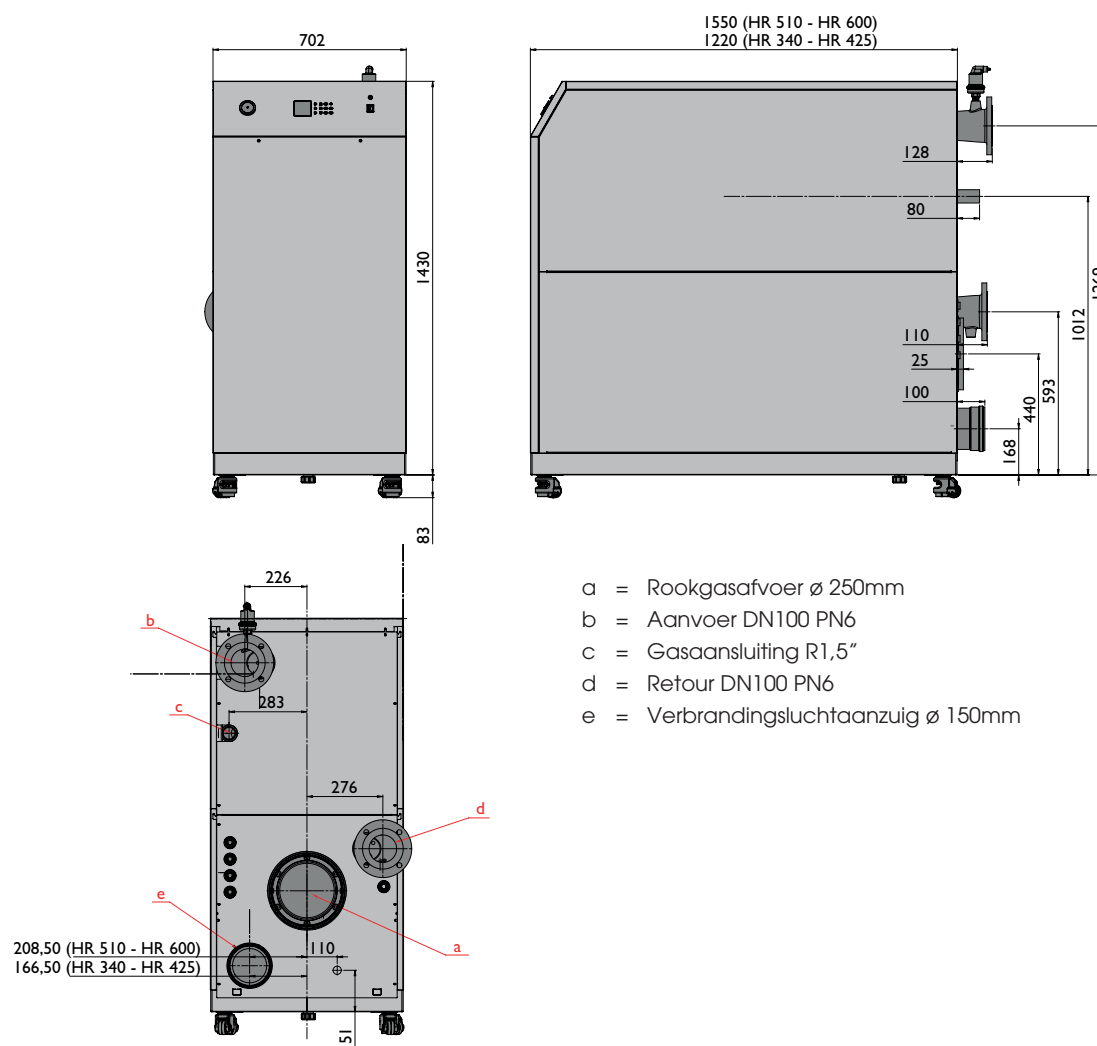


Technische informatie POWERFLEX

POWERFLEX		HR 340	HR 425	HR 510	HR 600
Nominaal vermogen 80/60°	kW	331	413,1	495,7	578,3
Rendement HR	%	108,1	108,1	108,1	108,1
Werkdruk	bar	6	6	6	6
Gewicht	kg	330	365	429	464
Voeding	230V 1F ~50 Hz				

Afmetingen MEGAFLEX

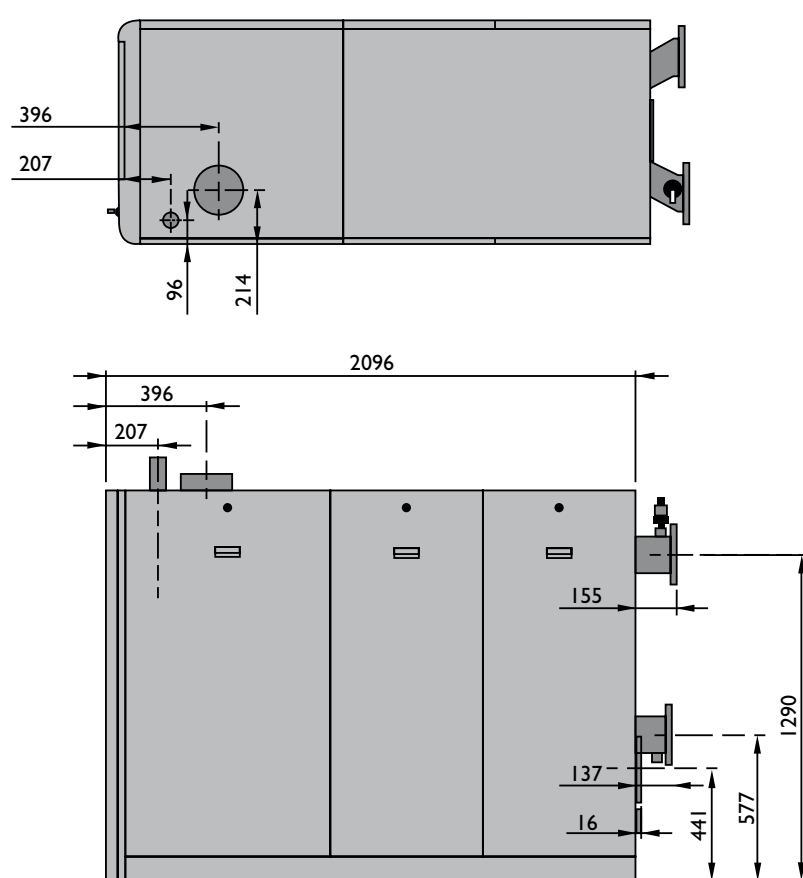


- a = Rookgasafvoer $\varnothing$ 250mm
- b = Aanvoer DN125 PN6
- c = Gasaansluiting R2,0"
- d = Retour DN125 PN6
- e = Verbrandingsluchtaanzuig $\varnothing$ 200mm

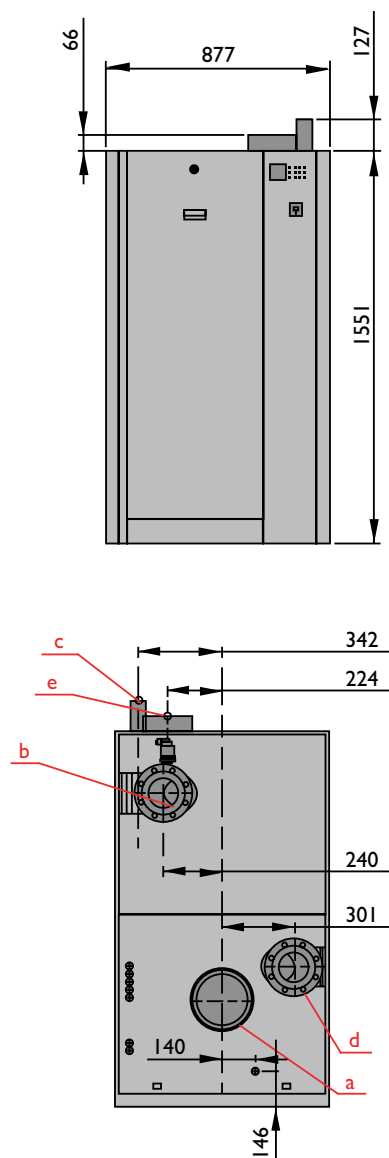

Technische informatie MEGAFLEX

MEGAFLEX		HR 850	HR 1020
Nominaal vermogen 80/60°	kW	828,8	994,5
Rendement HR	%	108,3	108,3
Werkdruk	bar	6	6
Gewicht	kg	625	700
Voeding		400V~3N/10	

Afmetingen MAXIFLEX

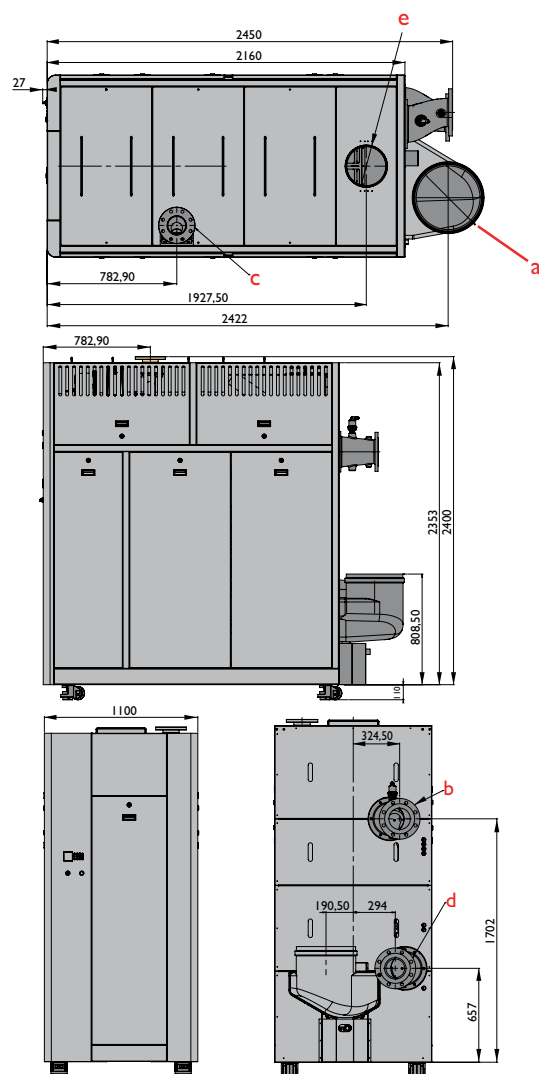



- a = Rookgasafvoer $\varnothing$ 400 mm
- b = Aanvoer DN150 PN10
- c = Gasaansluiting R2,0"
- d = Retour DN150 PN10
- e = Verbrandingsluchtaanvoer $\varnothing$ 250 mm

Technische informatie MAXIFLEX

MAXIFLEX		HR 2200
Nominaal vermogen 80/60°	kW	2156
Rendement HR	%	107,9
Werkdruk	bar	6
Gewicht	kg	1740
Voeding		230V 1F ~50 Hz

Regelingen


1

2

3


Regelingcombinatie mogelijkheden

CV-ketel + **1**

CV-ketel + **2**

CV-ketel + **3**

1 = Klokthermostaat (1A) (0629039)

2 = Chronotherm Touch (modulerende)
thermostaat (0629077)