

TANNER MBA

Watergevoede
luchtverwarmer met EC-
axiaalventilator

Watergevoede luchtverwarmer voor
plafondmontage voorzien van een RAL9016
coating. Vermogens van 34,9 tot 68,6 kW.



Voor meer informatie,
downloads en video's,
ga naar de Tanner
MBA pagina op onze
website



De luxe warmwater-luchtverwarmer



De Mark Tanner MBA is een fraai uitziende hangende watergevoede luchtverwarmer standaard voorzien van een traploos regelbare EC-axiaalventilator. De units zijn beschikbaar met vermogens tot 68,6 kW, waardoor ze beter geschikt zijn voor het verwarmen met lage watertemperaturen.

Door zijn beperkte hoogte is de TANNER MBA geschikt voor plaatsing in lage ruimten, zoals o.a. showrooms, kantoren, kleedkamers en winkels. Door toepassing van deze unit kan een dergelijke ruimte in korte tijd worden opgewarmd.


Productkenmerken

- Fraai uiterlijk
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Geluidsarm
- Krachtige EC-ventilator
- RAL 9016 poedercoating



Bediening op afstand mogelijk met de PinTherm Connect!


Afmetingen

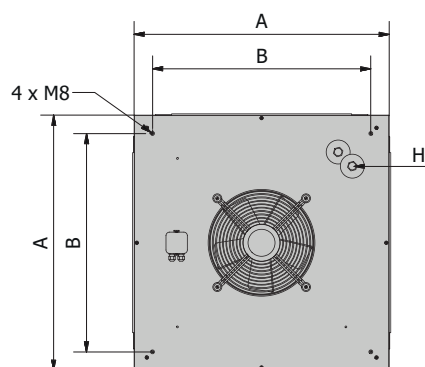

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
MBA 750	750	650	239	293	585	135	24	3/4" M
MBA 900	900	770	239	356	585	135	24	1" M

Algemene gegevens:


- Lamellenafstand: 2.1mm
- Maximale waterintredetemperatuur: 120°C
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Maximale omgevingstemperatuur: ±40 °C

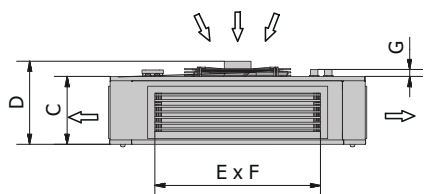

Technische informatie

Type		752	753	902	903
90/70 T 15	kW	34,9	44,7	53,0	68,6
Uitblaasttemperatuur aan de wisselaar	°C	46,8	57,9	44,7	54,5
80/60 T 15	kW	28,9	37,5	44,1	57,6
Uitblaasttemperatuur aan de wisselaar	°C	41,4	50,9	39,7	48,1
60/40 T 15	kW	16,5	22,5	25,9	34,0
Uitblaasttemperatuur aan de wisselaar	°C	30,4	36,6	29,5	35,0
45/40-15	kW	14,9	18,9	22,7	29,0
Uitblaasttemperatuur aan de wisselaar	°C	28,6	33,1	27,7	32,1
35/30-15	kW	9,0	11,7	13,8	18,1
Uitblaasttemperatuur aan de wisselaar	°C	23,2	26,2	22,7	25,7
Waterweerstand bij 90/70 T15	kPa	4,7	14,3	12,5	25,2
Toerental	rpm	variabel	variabel	variabel	variabel
Luchtverplaatsing maximaal	m³/h	3250	3090	5300	5035
Geluidsniveau (3m) (hoogstand)	dB(A)	55	55	59	59
Gewicht	kg	32,5	33,5	36	37
Opgenomen stroom 230V	A	0,95	0,95	2,2	2,2

TYPE AANDUIDING




Alle motoren 230V EC

GELUIDSSPECTRUM BIJ MAXIMUM TOERENTAL


		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
MBA 752	dB	45	52	54	53	49	47	40	31
MBA 902	dB	56	59	62	57	53	50	46	41

Montage- en plaatsingsuggesties



Type	a (m)	b
MBA 750	2,5	4
MBA 900	3,4	5

Regelingen

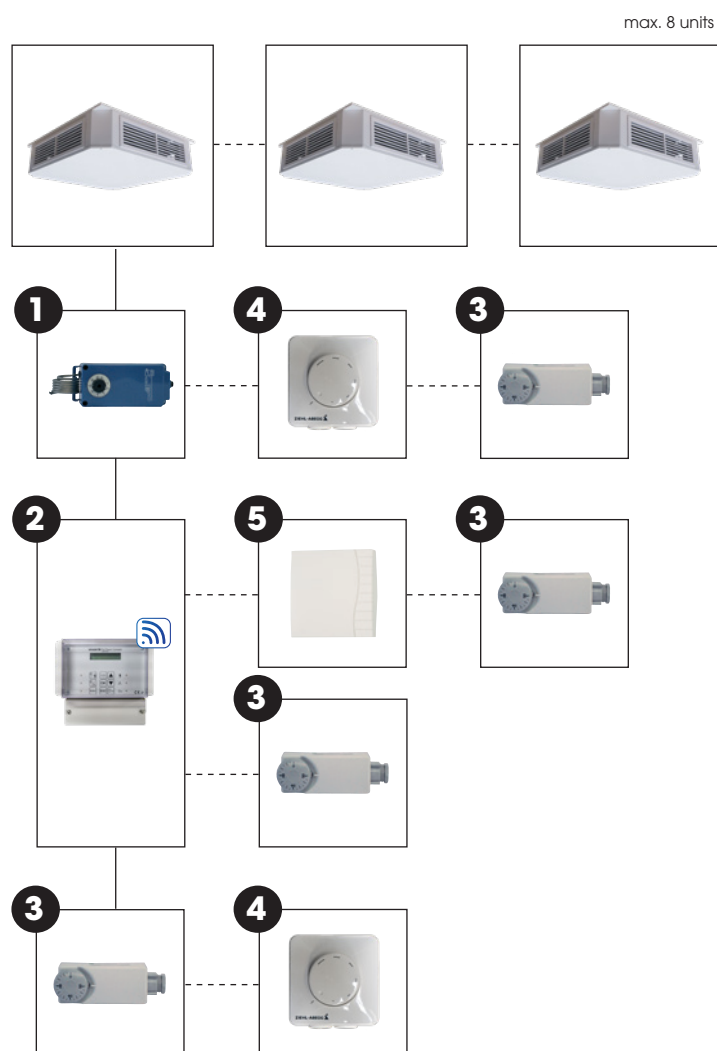

Regelingcombinatie mogelijkheden

Tanner MBA	+	1				
Tanner MBA	+	1	+	4		
Tanner MBA	+	1	+	4	+	3
Tanner MBA	+	2				
Tanner MBA	+	2	+	5		
Tanner MBA	+	2	+	5	+	3
Tanner MBA	+	2	+	3		
Tanner MBA	+	3				
Tanner MBA	+	3	+	4		

1 = Waterdichte ruimtethermostaat, 230V, IP65 (0629004)

2 = PinTherm Connect (0629108)

3 = Aanlegthermostaat (4A) (0629180)

4 = Potentiometer 10K met aan/uit contact IP54 (0631390)

5 = Ruimtevoeler (0629086)