


# MARK WARMTEPOMP SPLIT UNIT

- Zelfreinigingsfunctie
- Zelfdiagnose functie
- Koelmedium R32
- High density filter
- Standaard afstandsbediening met temperatuursensor



**25 dB(A)**  
Extreem stil  
(2.64~5.28 kW)

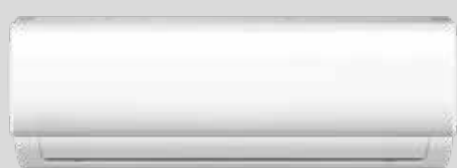

## WANDUNIT HKEU 353 HKEU 553

Capaciteit (koelen)	3,5 kW	5,3 kW
Capaciteit (verwarmen)	4,1 kW	6,1 kW
Geschikt voor een ruimte tot	45 m <sup>2</sup>	65 m <sup>2</sup>

Codenummer	0699601	0699602
Prijs per stuk	€ 510,-	€ 695,-
Prijs van 5 st.	€ 2.500,-	€ 3.400,-



Voor meer informatie, downloads en video's, ga naar de Mark Warmtepomp Split Unit pagina op onze website.

	Binnenunit model	HKEU 353	HKEU 533
	Buitenunit model	HCNMX 353	HCNI 533
Type		DC-Inverter warmtepomp	
Bediening		Infrarood	
Capaciteit koelen (T=+35 °C)	kW	3.52 (1.11~4.16)	5.28 (1.82~6.13)
Opgenomen vermogen (T=+35 °C)	KW	1.21 (0.13~1.58)	1.54 (0.14~2.36)
Energie-efficiëntieverhouding	EER	2.91	3.43
Energie-efficiëntieklasse seizoensgebonden	Koelen	626/2011	A++
Energie-efficiëntie seizoensindex	SEER	6.1	7.1
Jaarlijkse energie opname	kWh/a	221	256
Ontwerpcapaciteit (Pdesignc)	kW	3.60	5.20
Capaciteit verwarmen (T = +7°C)	kW	3.81 (1.08~4.22)	5.57 (1.38~6.74)
Opgenomen vermogen (T = +7°C)	kW	1.09 (0.10~1.68)	1.48 (0.20~2.41)
Energieprestatiecoëfficiënt	COP	3.50	3.76
Energie-efficiëntieklasse seizoensgemiddelde	Verwarmen	626/2011	A+
Energie-efficiëntie seizoensindex seizoensgemiddelde	SCOP	4.0	4.0
Jaarlijkse energie opname	kWh/a	945	1435
Ontwerpcapaciteit (Pdesignh) @-10°C	kW	2.70	4.10
Werkbereik (buitentemperatuur)	Koelen	°C	-15~50
	Verwarmen	°C	-15~30
<b>Elektrische gegevens</b>			
Voeding	Buitenunit	Ph-V-Hz	1Ph-220/240V-50Hz
Voedingskabel		Type	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Communicatiekabel binnen- en buitenunit		Type	5 x 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Koudemiddel circuit</b>			
Koudemiddel (GWP)			R32(675)
Diameter koudemiddelleiding vloeistof/ gaszijde	mm (inches)	Ø6.35(1/4") - Ø9.52(3/8")	Ø6.35(1/4") - Ø12.74(1/2")
Maximale leidingslengte	m	25	30
Maximaal hoogteverschil binnen- en buitenunit	m	10	20
Maximale afstand zonder extra vulling	m	5	5
Extra vulling	g/m	12	12
<b>Specificaties binnenunit</b>			
Afmetingen	LxBxH	mm	805x194x285
Netto Gewicht		Kg	7.6
Geluidsdrukkniveau	Hi/Me/Lo	dB(A)	40.5/34.5/25
Geluidsvermogeniveau	Hi	dB(A)	55
Luchthoeveelheid	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	540/430/314
Motorvermogen ventilator		W	40
<b>Specificaties buitenunit</b>			
Afmetingen	LxBxH	mm	720x270x495
Nett. Gewicht		Kg	23.2
Geluidsdrukkniveau gemeten op 1m vrije veld condities		dB(A)	56
Geluidsvermogeniveau		dB(A)	63
Luchthoeveelheid (max)		m <sup>3</sup> /h	1800
Motorvermogen		W	63

**BINNEN- & BUITENUNIT**  
Afstandsbediening wordt standaard meegeleverd.



## CONTACT

MARK CLIMATE TECHNOLOGY  
Postbus 13  
9640 AA VEENDAM  
The Netherlands

Tel.: +31(0)598 656 600  
Email: info@mark.nl