

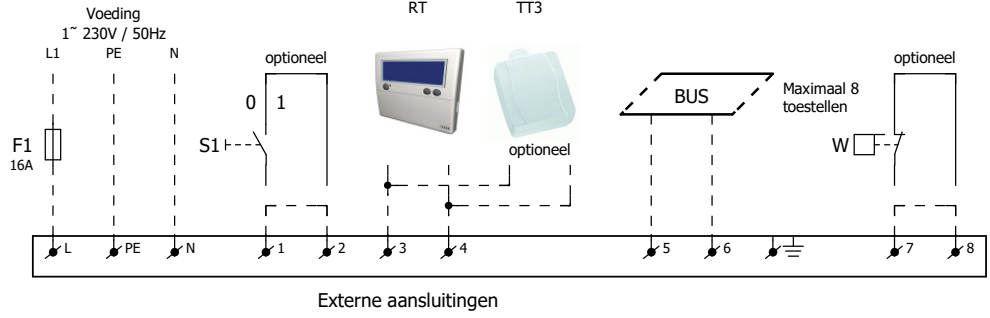


aansluiting via werkschakelaar



- F1,F2 - Zekering
- GV1,GV2 - Gasklep
- H1 - Storingslamp
- IS - Ionisatiestaaf
- K2 - Relais
- MK - Bypass gasklep
- PF - Drukverschil schakelaar filter (indien van toepassing)
- VLV - Verbrandingslucht ventilator
- RT - Ruimtethermostaat digitaal
- S1 - Aan/uit schakelaar (optioneel)
- S2 - Resetknop
- TT1 - Temperatuurvoeler directe omgeving toestel
- TT2 - Systeem / maximaal temperatuursensor
- TT3 - Ruimtetemperatuurvoeler digitaal (optioneel)
- VM1 - Ventilatormotor 1
- VM2 - Ventilatormotor 2 (GS+80, GS+100)
- W - Condenswatersensor (optioneel)
- WS - Werkschakelaar

Externe aansluitingen

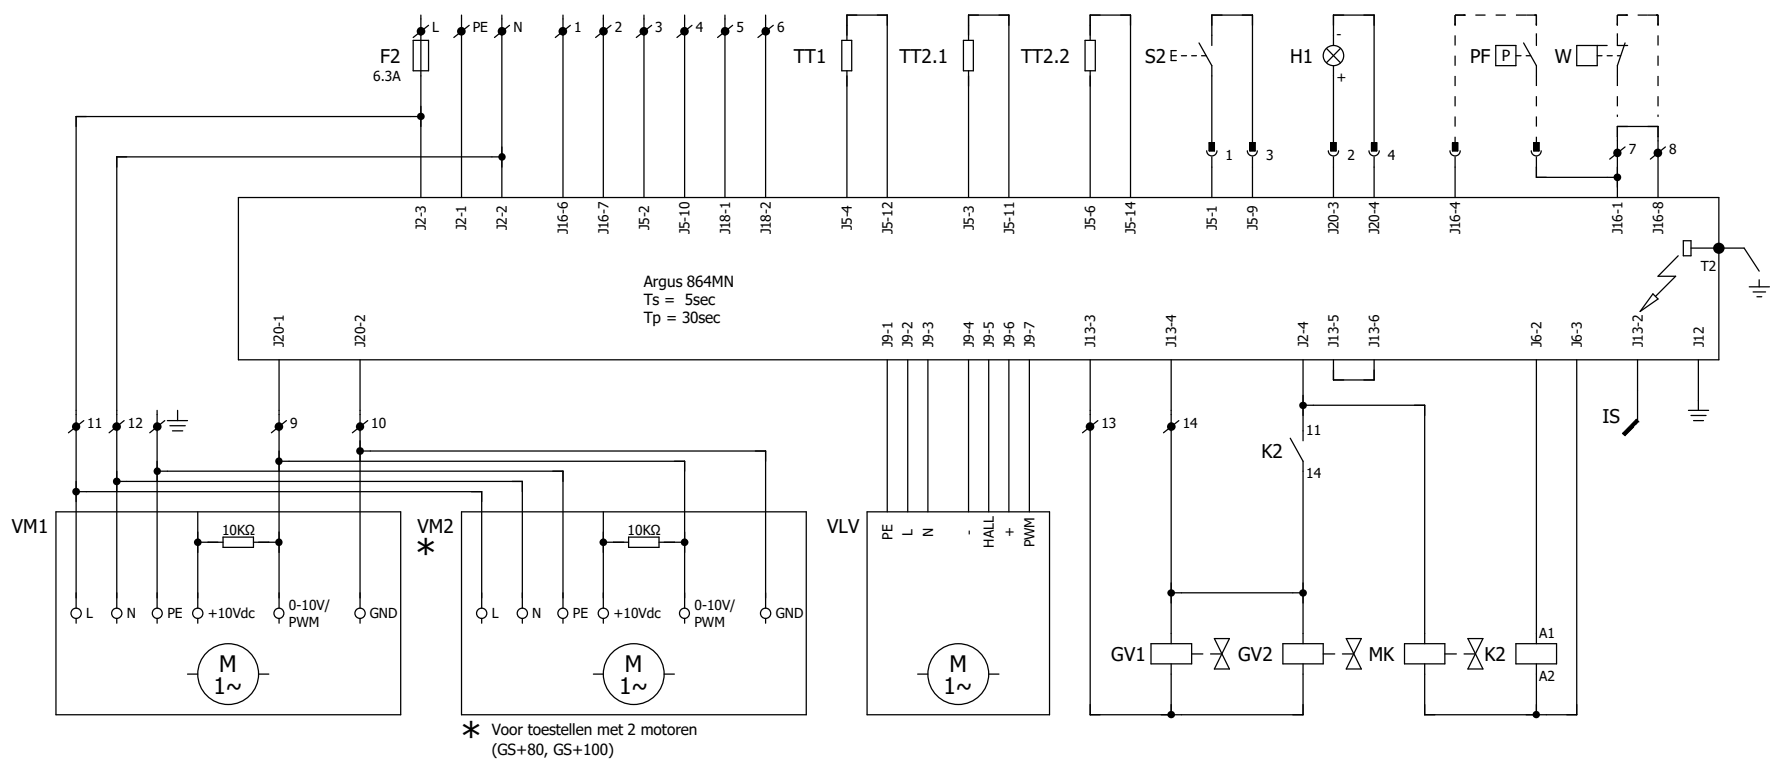

* Voor toestellen met 2 motoren (GS+80, GS+100)